

akurit

Une marque de **sievert**



Le produit polyvalent haut de
gamme pour la façade parfaite.

Mortier d'enrobage et de collage **akurit SK allégé**

3 en 1 :
Coller
Renforcer
Recouvrir

FRANÇAIS

Le produit idéal pour chaque façade : le mortier allégé d'enrobage et de collage akurit SK



Le recouvrement de façades n'a jamais été aussi facile : coller, renforcer ou recouvrir – akurit SK est le mortier allégé d'enrobage et de collage aux triples avantages intelligents. Il offre la plus haute qualité pour un rendement élevé et de meilleurs résultats – à un rapport qualité-prix imbattable !

- » Coller, renforcer, recouvrir
- » Renforcé aux fibres
- » Haut rendement
- » Granulats légers minéraux
- » Mise en œuvre facile
- » Pont d'adhérence d'enduit

Mortier d'enrobage et de collage akurit SK allégé

Rendement maximal, meilleurs résultats



Ancienne maçonnerie



Façade en crépi fissurée



Revêtements endommagés



Coller des matériaux isolants



Renforcer des matériaux isolants



Renforcer des enduits allégés


Le conseil de l'expert

Vous obtiendrez facilement les meilleurs résultats avec le mortier allégé akurit SK de la manière suivante : le support doit être sec, plan, propre, portant, absorbant et exempt de résidus empêchant l'adhérence, d'efflorescences et de couches de frittage. Notamment pour les vieux enduits et les vieilles peintures, la solidité du support doit être soigneusement vérifiée au préalable (par ex. par un essai d'arrachement ou un essai de quadrillage).

Assistance Conseils techniques
+352 357711-1

Parfait pour l'enduit

Systeme d'enduit allégé akurit LP de type I

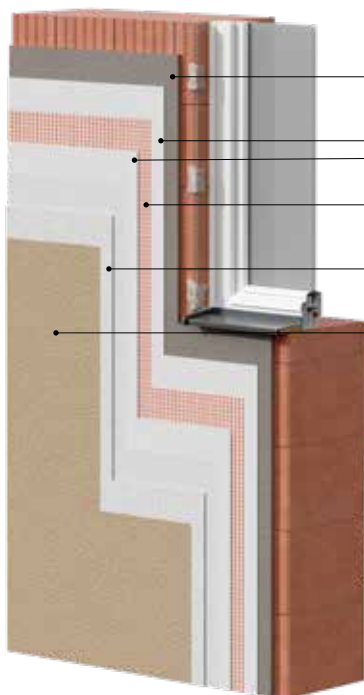

- 1** Enduit de fond
- 2** Colle et mortier d'armature (+ enrobage)
- 3** Produit complémentaire
- 4** Enduit de finition
- 5** Couleur

Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Poids/ contenant	Contenants/ palette	Rendement l/cont.
MEP-L	- 33004 8	30 kg	35	env. 27
SK allégé	- 76107 1	20 kg	42	env. 21
VARIOSTAR 2 mm blanc	- 76257 3	25 kg	42	env. 19




Mortier d'enduit allégé LW CS II selon **DIN EN 998-1**
Mortier d'enduit allégé LW CS III selon **DIN EN 998-1**

Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Quantité de remplissage/ contenant	Contenants/ palette
FSH blanc	- 83759 2	12,5 l	32
FSH coloré	- 83758 5	12,5 l	32



Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Largeur	m ² /rouleau
GM	- 83167 5	110 cm	55

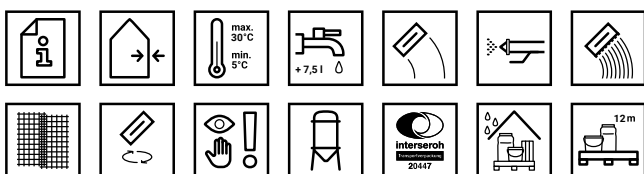

La gamme de produits parfaitement adaptée

Système pour plus de qualité



1 Enduit de fond

Enduit chaux-ciment allégé **akurit MEP-L**

- Enduit allégé monocouche de type I
- Hydrofuge
- Aux granulats légers organiques (EPS)



2 Colle et mortier d'armature (+ enrobage)

Mortier d'enrobage et de collage **akurit SK allégé**

- Mortier léger de collage et d'armature pour ETICS
- Mortier d'armature pour la rénovation de façades
- Aux granulats minéraux légers
- Enduit feutré et de finition
- Teinte : blanc naturel



3 Produit complémentaire

Treillis d'armature moyen **akurit GM**

- Résistant aux alcalis
- Système d'armature pour ETICS akurit et les systèmes d'enduit
- Ouverture de maille env. 6 x 6 mm



4 Enduit de finition

Enduit structuré **akurit VARIOSTAR**

- Enduit de finition à traitement mécanique librement structurable
- Différentes structures possibles par mise en œuvre à l'aide d'une taloche, d'un disque en caoutchouc mousse ou en plastique ou d'une taloche en polystyrène



5 Couleur

Peinture de finition à base de résine de silicone **akurit FSH**


- Peinture de finition à base de résine de silicone pour supports minéraux et organiques, matte
- Ouverte à la diffusion, haut pouvoir couvrant, faible contrainte
- Avec film de protection encapsulé

Le conseil de l'expert

Nous vous offrons une liberté de conception maximale avec 350 teintes – grâce à notre collection numérique de teintes akurit ColorPoint 20.10. Vous trouverez toujours la teinte adéquate.

Efficacité pour ETICS

Système Mineral akurit MWP M

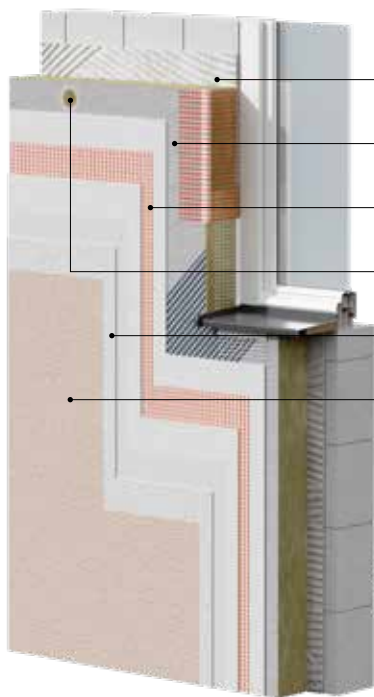

- 1** Colle et mortier d'armature (+ enrobage)
- 2** Matériau isolant
- 3** Produit complémentaire
- 4** Produit complémentaire
- 5** Enduit de finition
- 6** Couleur

Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Poids/ contenant	Poids/ contenant	Rendement l/cont.
SK allégé	- 76107 1	20 kg	42	env. 21
HCS 2 mm blanc	- 83583 3	25 kg	48	env. 21,5



Mortier d'enduit allégé LW CS III selon **DIN EN 998-1**
Mortier d'enduit de finition CR CS II selon **DIN EN 998-1**

Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Quantité de remplissage/ contenant	Contenants/ palette	Couleur
FHC blanc	- 83755 4	12,5 l	32	blanc
FHC coloré	- 83754 7	12,5 l	32	coloré




Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Largeur	m ² /rouleau
GF	- 83970 1	110 cm	55



Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Longueur	pièces/ carton
STR U 2G 175	- 55735 3	175 mm	100



Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	m ² /paquet	m ² /palette
RP-MW-035-PT-B-140 140 mm	- 87494 8	1,0	8

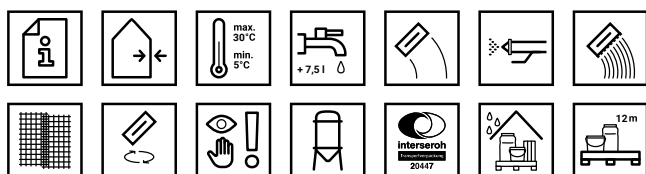

La gamme de produits finement élaborée

Système pour de meilleurs résultats



1 Colle et mortier d'armature (+ enrobage)

Mortier d'enrobage et de collage **akurit SK allégé**

- Mortier léger de collage et d'armature pour ETICS
- Mortier d'armature pour la rénovation de façades
- Aux granulats minéraux légers
- Enduit feutré et de finition
- Teinte : blanc naturel



2 Matériau isolant

Panneau de support d'enduit akurit 035 RP

(enduit sur les deux faces)

- Plaque isolante ETICS selon DIN EN 13162 en laine minérale non inflammable (MW), classe de matériaux de construction A1
- Conductivité thermique $\lambda=0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Dimensions 800 x 625 mm



3 Produit complémentaire

Treillis d'armature fin **akurit GF**

- Résistant aux alcalis
- Système d'armature pour ETICS akurit
- Ouverture de maille env. 4 x 4 mm



4 Produit complémentaire

Cheville à visser **akurit STR U 2G**

- Pour montage à cœur (à partir de 80 mm) et à fleur jusqu'à 400 mm d'épaisseur du matériau isolant
- Profondeur d'ancrage : 25 mm dans les catégories de support A – D et 65 mm dans le béton cellulaire (E)
- Agrément Technique ETA-04/0023



5 Enduit de finition

Enduit taloché **akurit HCS HYDROCON®**

- Enduit de finition à traitement mécanique avec une combinaison innovante de liants
- Avec aspect d'enduit gratté
- Testé et recommandé par l'Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH




6 Couleur

Finition silicatée **akurit FHC HYDROCON®**

- Finition pour enduits de finition HYDROCON®
- Technologie de membrane avec introduction contrôlée partiellement hydrophobe
- Effet HydroDry favorisant l'évaporation via une augmentation ciblée de la température

100 % convaincant pour ETICS

Système akurit Natura WF M

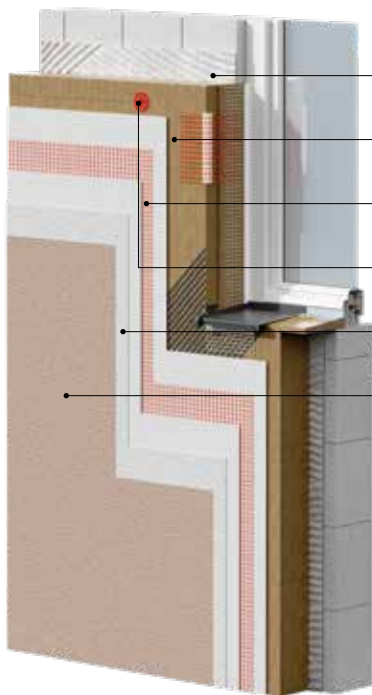

- 1 Colle et mortier d'armature (+ enrobage)**
- 2 Matériau isolant**
- 3 Produit complémentaire**
- 4 Produit complémentaire**
- 5 Enduit de finition**
- 6 Couleur**

Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Poids/ contenant	Poids/ contenant	Rendement l/cont.
SK allégé	- 76107 1	20 kg	42	env. 21
VARIOSTAR 2 mm	- 76257 3	25 kg	42	env. 19



Mortier d'enduit allégé LW CS III selon **DIN EN 998-1**
Mortier d'enduit de finition CR CS II selon **DIN EN 998-1**

Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Quantité de remplissage/ contenant	Contenants/ palette	Couleur
FSH	- 83759 2	12,5 l	32	blanc
FSH	- 83758 5	12,5 l	32	coloré



Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Largeur	m ² /rouleau
GF	- 83167 5	110 cm	55



Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Longueur	pièces/car- ton
HTR-M 200	- 58198 3	200 mm	100




Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Épaisseur	m ² /palette
ST-WF-039-PT-U-160	- 83272 6	160 mm	6,72



Nouveau!

Mortier d'enrobage et de collage akurit SK allégé.

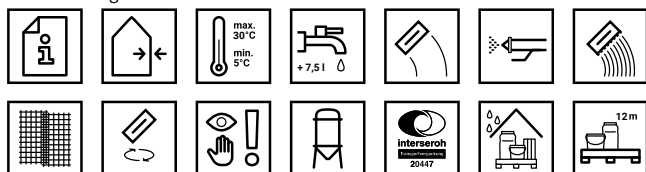

La combinaison de produits parfaite Système pour des résultats supérieurs



1 Colle et mortier d'armature (+ enrobage) Mortier d'enrobage et de collage **akurit SK allégé**

- Mortier léger de collage et d'armature pour ETICS
- Mortier d'armature pour la rénovation de façades
- Aux granulats minéraux légers
- Enduit feutré et de finition
- Teinte : blanc naturel



2 Matériau isolant **Panneau de fibres akurit 039 ST**

- Plaque isolante ETICS selon DIN EN 13171 en fibre de bois normalement inflammable (WF), classe de matériaux de construction E
- Conductivité thermique $\lambda=0,039 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Dimensions 600 x 400 mm



3 Produit complémentaire Treillis d'armature fin **akurit GF**

- Résistant aux alcalis
- Système d'armature pour ETICS akurit
- Ouverture de maille env. 4 x 4 mm



4 Produit complémentaire Cheville à visser **akurit HTR-M**

- Pour tous les types d'isolation de 60 mm – 260 mm
- Profondeur d'ancrage : 25 mm dans les catégories de support A – E
- Agrément Technique ETA-16/0116



5 Enduit de finition Enduit structuré **akurit VARIOSTAR**

- Enduit de finition à traitement mécanique librement structurable
- Différentes structures possibles par mise en œuvre à l'aide d'une taloche, d'un disque en caoutchouc mousse ou en plastique ou d'une taloche en polystyrène



6 Couleur Peinture de finition à base de résine de silicone **akurit FSH**

- Ouverte à la diffusion, haut pouvoir couvrant et faible contrainte
- Faible propension aux salissures
- Traitement algicide/fongicide (avec film protecteur hermétique)

Plus de



50

**années
d'expérience**

160

experts du système

Parfaitement pensé,
plus rapide !

Plus de sécurité d'application et d'efficacité
avec les systèmes akurit parfaitement adaptés.

Le temps, c'est de l'argent. Les installateurs ont donc besoin d'une chose avant tout : des produits qui peuvent être traités avec rapidité, facilité et sécurité et qui sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Les systèmes akurit garantissent une qualité de résultat optimale !





Plus de sécurité grâce au soutien des projets akurit !

Vous avez des questions ? Nous vous répondons ! De la consultation à la planification détaillée en passant par l'établissement de devis, nous mettons notre compétence à votre service. Nous nous réjouissons de recevoir votre appel !

Assistance Conseils techniques

+352 357711-1

akurit est une marque de Sievert

Sievert Luxemburg S.A., Luxembourg

14, rue Edmond Reuter • L-5326 Contern

Tel.: +352 357711-1

+49 541 601-123, 124

Fax: +352 357920

E-Mail: orders@quick-mix.lu (commandes)

contact@quick-mix.lu (autres)

État 11/2022 | Nr._2250_FR

www.akurit.de



© akurit Toutes les indications contenues dans cette brochure reposent en toute bonne foi sur nos connaissances, nos essais et notre expérience actuels. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale de ces indications, quelles que soient les conditions de mise en œuvre ou du chantier. Les règles générales de la construction, ainsi que les normes et les directives en vigueur, doivent être respectées. Cette brochure a pour objet de transmettre et d'approfondir des connaissances et ne remplace en aucun cas une consultation et / ou une planification spécialisée. Les schémas, figures et dessins techniques ne sont fournis qu'à titre d'illustration et représentent le mode de fonctionnement de base. Les informations et directives techniques relatives aux différents produits sont indiquées dans les fiches techniques, les descriptions de systèmes, les agréments ou autres documents analogues, et doivent être impérativement respectées. La présente brochure annule et remplace les éditions précédentes. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'applications. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.